



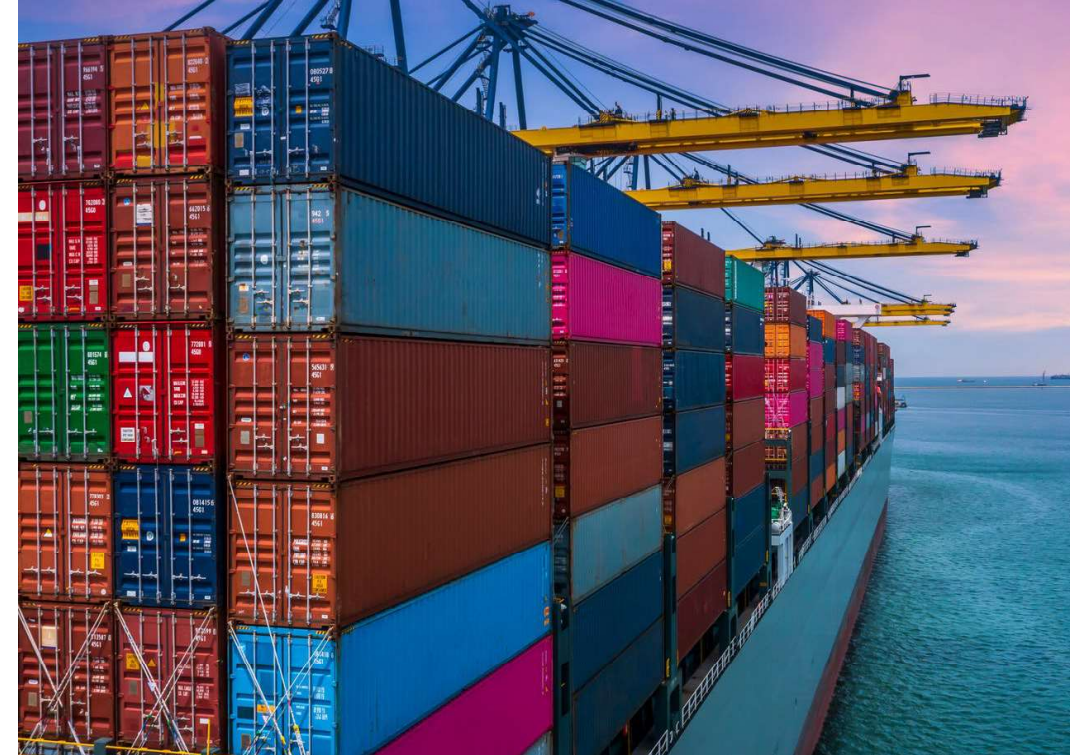

EVERMORE

IMPORT & EXPORT



Sobre nosotros

Somos una empresa chilena fundada en 2024, especializada en la importación de neumáticos de alta calidad desde China. Nos comprometemos a ofrecer neumáticos confiables y duraderos que se adapten a tus necesidades.

En Evermore también ofrecemos la posibilidad de importar una amplia variedad de productos más allá de los neumáticos. Además, brindamos soluciones especializadas para la industria minera, incluyendo el suministro de insumos y equipos esenciales para la operación eficiente y segura de tu empresa.

A su vez, contamos con disponibilidad de equipos de arriendo mensual y traslado de cargas en general y específicas desde cualquier puto del país y faenas mineras

Nuestro propósito es ofrecerte calidad y confiabilidad en cada entrega.

www.evermorechile.cl



“

Tus pedidos, en las
mejores manos

¿Porque elegirnos?

En Evermore, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones de importación que marcan la diferencia. Con un enfoque en la excelencia y la satisfacción del cliente, estamos aquí para simplificar tus necesidades de importación.




Cadena logística integral



Máxima calidad en nuestros servicios y entregas



Compromiso con la satisfacción al cliente

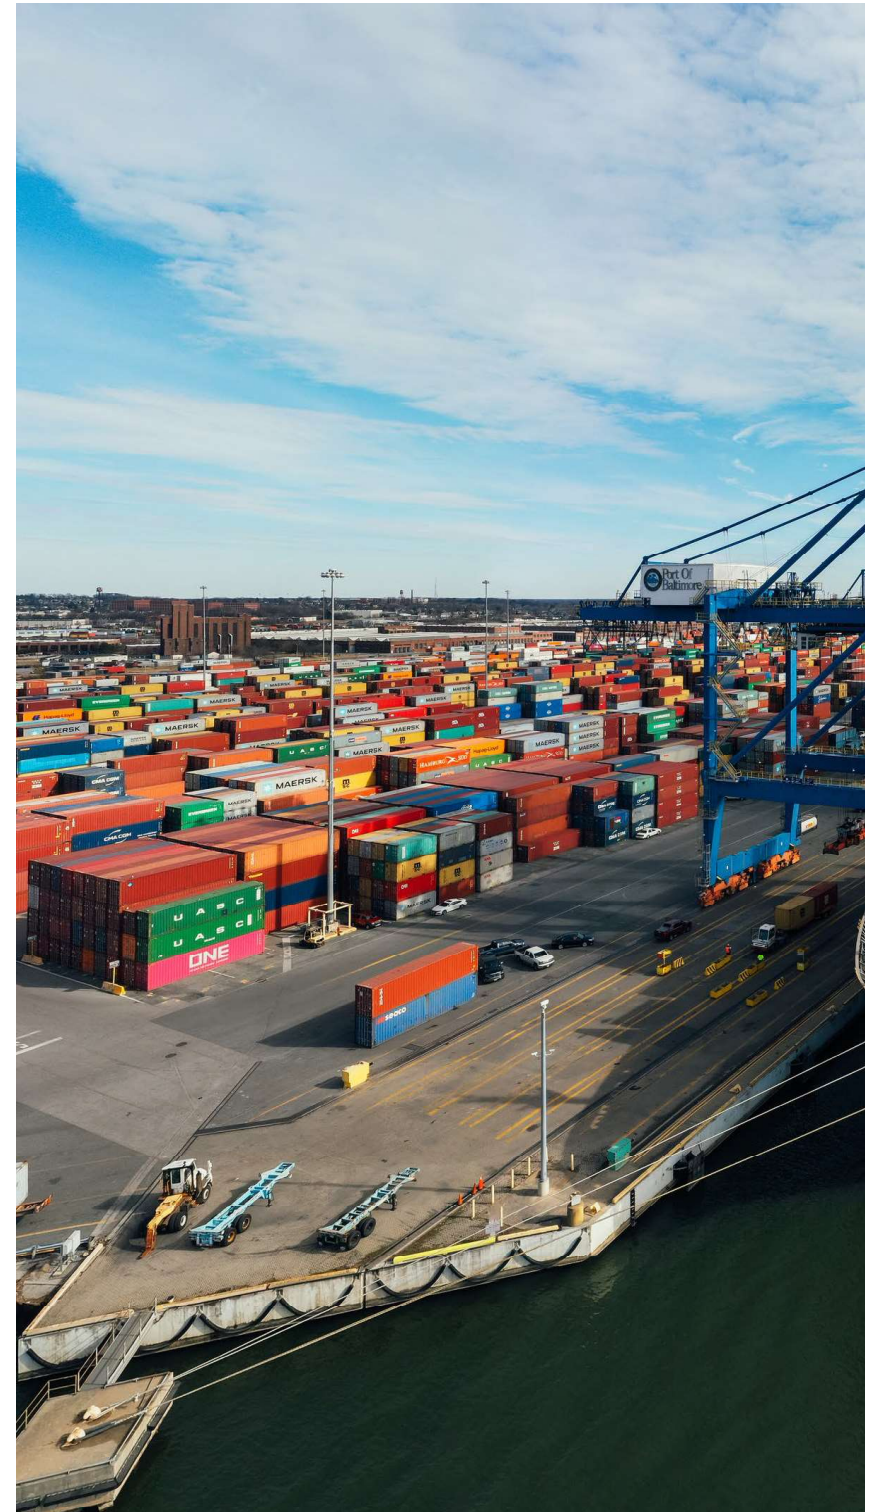

Neumaticos Annaite TBR

- Maximiza la resistencia y durabilidad de tu flota.
- Diseñados para enfrentar los desafíos de la carretera y la ciudad.
- Resistencia excepcional ante desgarros.
- Apto para ruedas de dirección y de remolque.

ANNAITE



315/ 80 R22.5
295/ 80 R22.5
215/ 75R17.5

ANNAITE



11 R22.5
295/ 80 R22.5

Neumaticos Annaité PCR

- Maximiza la resistencia y durabilidad de tu flota.
- Diseñados para enfrentar los desafíos de la carretera y la ciudad.
- Resistencia excepcional ante desgarros.
- Apto para ruedas de dirección y de remolque.

ANNATE



235/ 65 R16C
195/ 70 R15C
205/ 75 R16C

ANNATE



265/ 65R17
245/ 70R16

 Medida	 Ply Rating	 Max. Presión PSI	 Carga Max. Kg
295/80R22.5 154/151 M	18	130	3759/3450

 Ancho de Sección mm	 Diámetro Total Llanta mm	 Profundidad de Grabado mm	 Radio Estático Cargado mm	 Longitud de la Circunferencia mm
298	1038	16.5	524	3260



POSICION DEL NEUMATICO:

-  RECOMENDADA
-  PERMITIDA
-  NO RECOMENDADA

366 *STEER / TRAILER*



- Canales principales:** Proporcionan un excelente drenaje del agua, mejoran el agarre en superficies mojadas y contribuyen a la estabilidad y manejo del vehículo.
- Surcos auxiliares:** Mejoran el drenaje adicional, proporcionan tracción extra y ayudan a distribuir el desgaste de manera uniforme, prolongando la vida útil del neumático.
- Patrón en zigzag:** Mejora el agarre en diversas superficies, proporciona tracción adicional en condiciones difíciles como nieve o barro y ayuda a reducir el ruido de rodadura, ofreciendo una conducción más silenciosa.

 Medida	 Ply Rating	 Max. Presión	 Carga Max.
215/75R17.5 128/126 M	16	125 PSI	2180/2060 Kg

 Ancho de Sección	 Diámetro Total Llanta	 Profundidad de Grabado	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia
mm	mm	mm	mm	mm
222	761	12.5	361	2390



POSICION DEL NEUMATICO:

-  RECOMENDADA  PERMITIDA  NO RECOMENDADA

366 **STEER / TRAILER**



-  **Canales principales:** Proporcionan un excelente drenaje del agua, mejoran el agarre en superficies mojadas y contribuyen a la estabilidad y manejo del vehículo.
-  **Surcos auxiliares:** Mejoran el drenaje adicional, proporcionan tracción extra y ayudan a distribuir el desgaste de manera uniforme, prolongando la vida útil del neumático.
-  **Patrón en zigzag:** Mejora el agarre en diversas superficies, proporciona tracción adicional en condiciones difíciles como nieve o barro y ayuda a reducir el ruido de rodadura, ofreciendo una conducción más silenciosa.

 Medida	 Ply Rating	 Max. Presión	 Carga Max.
315/80R22.5 157/154 M	20	130 PSI	4125/3750 Kg

 Ancho de Sección	 Diámetro Total Llanta	 Profundidad de Grabado	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia
mm	mm	mm	mm	mm
314	1071	16.5	535	3364



POSICION DEL NEUMATICO:



RECOMENDADA



PERMITIDA



NO RECOMENDADA

366 STEER / TRAILER



- Canales principales:** Proporcionan un excelente drenaje del agua, mejoran el agarre en superficies mojadas y contribuyen a la estabilidad y manejo del vehículo.
- Surcos auxiliares:** Mejoran el drenaje adicional, proporcionan tracción extra y ayudan a distribuir el desgaste de manera uniforme, prolongando la vida útil del neumático.
- Patrón en zigzag:** Mejora el agarre en diversas superficies, proporciona tracción adicional en condiciones difíciles como nieve o barro y ayuda a reducir el ruido de rodadura, ofreciendo una conducción más silenciosa.

Medida	Ply Rating	Max. Presión PSI	Carga Max. Kg
11 R22.5 146/143 G	16	120	3000/2725

Ancho de Sección mm	Diámetro Total Llanta mm	Profundidad de Grabado mm	Radio Estático Cargado mm	Longitud de la Circunferencia mm
275	1063	20	531	3340



POSICION DEL NEUMATICO:

- RECOMENDADA
- PERMITIDA
- NO RECOMENDADA



- Bloque grande con patrones profundos, que proporciona una fuerte tensión de agarre en carreteras en mal estado.
- El diseño de nervadura de refuerzo entrelazada en la parte inferior del bloque del patrón evita que se perfore la parte inferior de la ranura, proporciona una mejor resistencia al desgarrar y un rendimiento antiperforación.

Medida	Ply Rating	Max. Presión PSI	Carga Max. Kg
295/80 R22.5 152/149	18	130	3550/3250

Ancho de Sección mm	Diámetro Total Lanta mm	Profundidad de Grabado mm	Radio Estático Cargado mm	Longitud de la Circunferencia mm
298	1044	16	495	3299



POSICION DEL NEUMATICO:

RECOMENDADA PERMITIDA NO RECOMENDADA

YS118



■ APLICACIONES:

Neumático para todas las posiciones, ideal para transporte de media y larga distancia, operando en carreteras y pavimentos mixtos.

CARACTERÍSTICAS:

Diseño clásico de banda de rodadura con fuerte tracción y excelente resistencia al desgaste irregular.
Diseño optimizado de la unión de la banda para un desgaste más uniforme y mayor kilometraje.

Medida	Ply Rating	Max. Presión PSI	Carga Max. Kg
215/75 R16C 113/111R	8	69	1150/1090

Ancho de Sección mm	Diámetro Total Llanta mm	STD. RIM (inch)	Radio Estático Cargado mm	Longitud de la Circunferencia mm
216	728	6J	342	2288



POSICION DEL NEUMATICO:

○ RECOMENDADA
 ○ PERMITIDA
 ○ NO RECOMENDADA

AN 900




■ **Canales principales:** El diseño en zigzag proporciona un excelente agarre.

■ El diseño de hombro cerrado proporciona rigidez ateral, tracción y capacidad de frenado superiores

 Medida	 Ply Rating	 Max. Presión	 Carga Max.
215/70 R16C 108/106R	6	PSI 55	Kg 1000/950

 Ancho de Sección	 Diámetro Total Llanta	STD. RIM	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia
mm 221	mm 708	(inch) 6.5J	mm 320	mm 2225

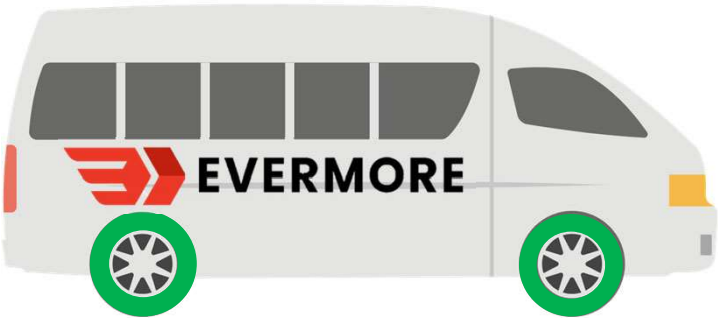

POSICION DEL NEUMATICO:

 RECOMENDADA  PERMITIDA  NO RECOMENDADA

AN 900




 **Canales principales:** El diseño en zigzag proporciona un excelente agarre.

 El diseño de hombro cerrado proporciona rigidez ateral, tracción y capacidad de frenado superiores

 Medida	 Ply Rating	 Max. Presión	 Carga Max.
235/65 R16C 115/113 T	8	PSI 69	Kg 1215/1150


 Ancho de Sección	 Diámetro Total Llanta	 STD. RIM	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia
mm 240	mm 712	(inch) 7J	mm 338	mm 2238

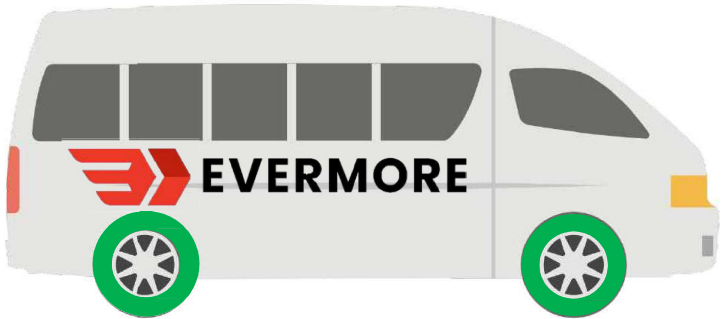

POSICION DEL NEUMATICO:

 RECOMENDADA  PERMITIDA  NO RECOMENDADA


AN 900



-  **Canales principales:** El diseño en zigzag proporciona un excelente agarre.
-  El diseño de hombro cerrado proporciona rigidez ateral, tracción y capacidad de frenado superiores

 Medida	 Ply Rating	 Max. Presión	 Carga Max.
205/75R16C 110/108R	8	PSI 69	Kg 1060/1000


 Ancho de Sección	 Diámetro Total Llanta	 STD. RIM	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia
mm 203	mm 714	(inch) 5.5J	mm 339	mm 2244

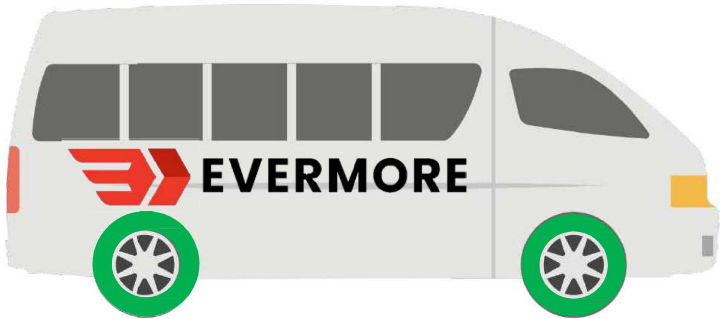

POSICION DEL NEUMATICO:

 RECOMENDADA  PERMITIDA  NO RECOMENDADA


AN 900



-  **Canales principales:** El diseño en zigzag proporciona un excelente agarre.
-  El diseño de hombro cerrado proporciona rigidez ateral, tracción y capacidad de frenado superiores

 Medida	 Ply Rating	 Max. Presión	 Carga Max.
195/70R15C 104/102 R	8	PSI 65	Kg 900/850


 Ancho de Sección	 Diámetro Total Llanta	 STD. RIM	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia
mm 201	mm 655	(inch) 7J	mm 311	mm 2058

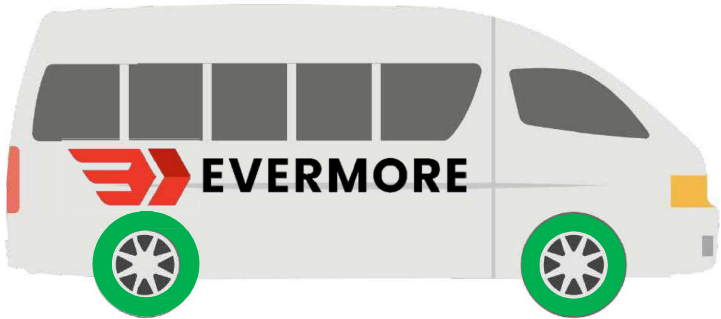

POSICION DEL NEUMATICO:



 RECOMENDADA  PERMITIDA  NO RECOMENDADA

AN 900



-  **Canales principales:** El diseño en zigzag proporciona un excelente agarre.
-  El diseño de hombro cerrado proporciona rigidez ateral, tracción y capacidad de frenado superiores

 Medida	 Ancho de Sección mm	 Max. Presión PSI	 Carga Max. Kg
265/65R17 112 T	277	51	1120

 Diámetro Total Llanta mm	STD. RIM ----- (inch)			
774	8J	72	C	E



POSICION DEL NEUMATICO:




-  RECOMENDADA
-  PERMITIDA
-  NO RECOMENDADA

AN 906



-  **Canales principales:** El diseño en zigzag proporciona un excelente agarre.
-  Cuatro ranuras curvas aumentan el agarre y la capacidad de autolimpieza en condiciones irregulares de la carretera, como barro y gravilla

 Medida	 Ancho de Sección mm	 Max. Presión PSI	 Carga Max. Kg
245/70R16 107 T	240	51	975

 Diámetro Total Llanta mm	STD. RIM ----- (inch)			
750	7J	71	C	E



POSICION DEL NEUMATICO:

-  RECOMENDADA
-  PERMITIDA
-  NO RECOMENDADA

AN 906



-  **Canales principales:** El diseño en zigzag proporciona un excelente agarre.
-  Cuatro ranuras curvas aumentan el agarre y la capacidad de autolimpieza en condiciones irregulares de la carretera, como barro y gravilla

CERTIFICADOS

Nos enorgullece anunciar que nuestros productos han sido rigurosamente evaluados y certificados en diversos campos. Estas certificaciones son un testimonio de nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en todas las áreas de nuestro trabajo.



Gestión de Transporte de carga

Ofrecemos un servicios integral de transporte, diseñado para satisfacer todas tus necesidades logísticas.

Nuestro equipo de profesionales se encarga de cada detalle, desde la planificación y coordinación hasta la entrega final, garantizando y asegurando tus activos.



Rent a Car,
ajustado al tipo de
vehículo que
requiere cada
cliente.

Traslado de
pasajeros
Interregional y
Minería

- Bus
- Mini bus

Soluciones y
proyectos
logísticos,
arriendos y otros



Traslado de cargas
interregional y
Minería

- Camión Pluma
- Camión de cargar general
- Camión Carga especial
- Camión Plano



Tracto Camión Cama Baja

- Cama Baja de 3 ejes con capacidad de 60 ton.
- Cama Baja de 4 ejes con capacidad de 80 ton.
- Palote con capacidad de 70ton.



- Tractos camiones desde 260 HP Hasta 580 HP.
- Tractos 6x2, 6x4 y 8x4, con cubos reductores.



EVERMORE

IMPORT & LOGISTIC

Tracto con Batea

- Bateas con servicios en la sal y Concentrado



Tracto Camión Rampla

- Rampla con capacidad de 28 ton.
- Largo de 13.5 m



- Disponible a todo chile.
- Estándar Minería.



EVERMORE
IMPORT & LOGISTIC

Principales Clientes



Contáctanos

¡No dudes en contactarnos en cualquier momento!
En Evermore estamos disponibles para ayudarte

Detalles de contacto



Celular
+56 98252114




Oficinas
Iquique, Chile.



Email
gerencia@evermorechile.cl
jcorrea@evermorechile.cl
bzhang@evermorechile.cl



Sitio Web
www.evermorechile.cl

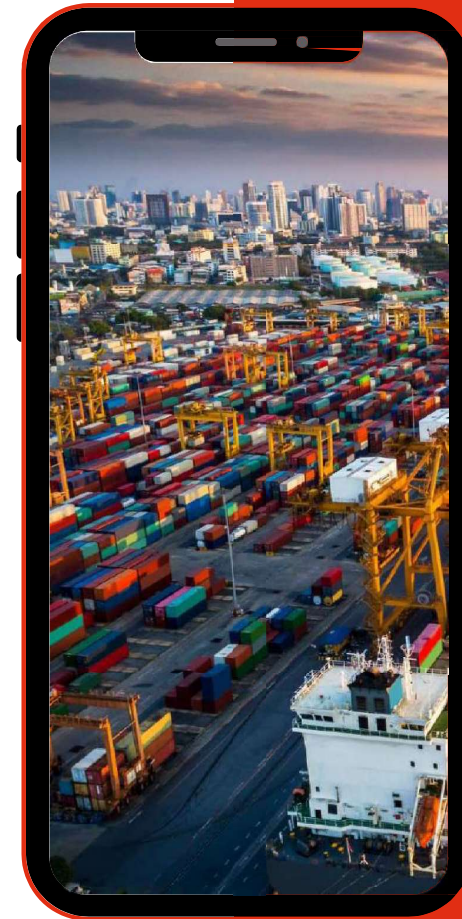



EVERMORE

IMPORT & EXPORT

Gracias

Por tu atención

¡Esperamos poder ayudarte pronto y hacerte
parte de nuestra familia de clientes
satisfechos! ¡Hasta pronto!